

Seeeduino Xiao


Il existe plusieurs versions des cartes Xiao, embarquant des microcontrôleurs différents :

XIAO	Seeeduino Xiao	XIAO RP2040	XIAO BLE	XIAO BLE Sense
Microprocesseur	SAMD21 M0+ @ 48 MHz	RP2040 M0+ @ 133 MHz	nRF52840 M4F @ 64 MHz	nRF52840 M4F @ 64 MHz
Interfaces sans fil	aucune	aucune	Bluetooth 5.0, BLE et NFC	Bluetooth 5.0, BLE et NFC
Mémoire SRAM	32 KB	264 KB	256 KB	256 KB
Mémoire Flash	256 KB	1 MB	1 MB + 2 MB sur la carte	1 MB + 2 MB sur la carte
Capteurs intégrés	aucun	aucun	aucun	(MU) 6 DoF et micro
Interfaces	I2C, UART et SPI	I2C, UART et SPI	I2C, UART et SPI	I2C, UART et SPI
PWM/analogiques	11 / 11	11 / 4	11 / 6	11 / 6
Bouton-poussoir intégré	aucun	reset et bouton boot	reset	reset
LED intégrée	aucune	RGB et LED 3 en 1	LED 3 en 1	LED 3 en 1
Circuit de charge LiPo	aucun	aucun	BQ25101	BQ25101
Programmation	Arduino	Arduino, MicroPython et CircuitPython	Arduino, MicroPython et CircuitPython	Arduino, MicroPython et CircuitPython



Source : [gotronic](https://www.gotronic.com)

Brochage

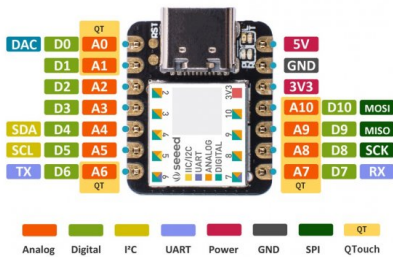

Extensions

Grove shield pour Xiao

