
INFRA

Broderie

Trucheteries : pour faire des trucheteries au plotter ou à la brodeuse, il faut joindre des chemins disjoints avec vpype :

```
vpype read truchet_094.svg linemerge linesimplify -t 0.05 write truchet_94_merge.svg
```

Infra PickUp

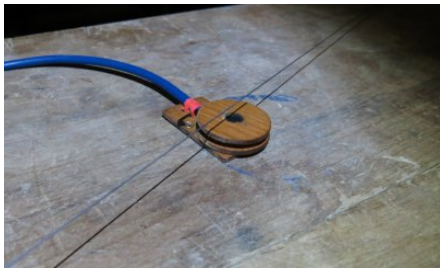


Profiter de ces beaux jours d'automne pour se chauffer au néons et ressortir la petite bobineuse pour créer un mirco


la base infrastructurelle


- Deux disques de cp plaqué de 3 mm découper à la scie cloche
- Un aimant Alnico de 10mm de diamètre
- Du fil enamel de 0,063mm de diamètre
- Une plaque rectangulaire pour insérer les œillets et fixer le câbles audio


le bobinage

- Un petit programme arduino pour compter les tour de bobines (grâce à un aimant placer sur l'axe de rotation et interrupteur reed)
    - récupérer ici : https://forum.arduino.cc/t/simple-pulse-counter/519930
- Environs 3500 tours

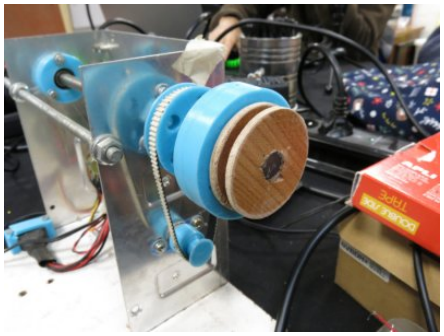

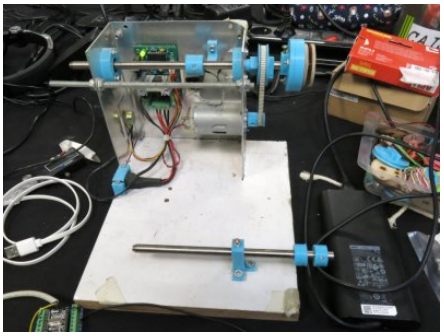


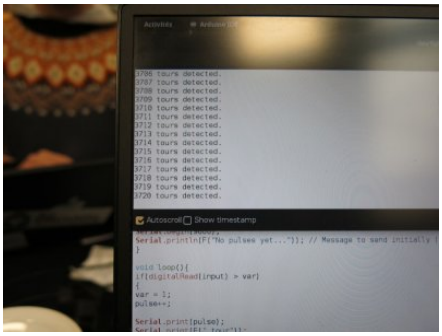

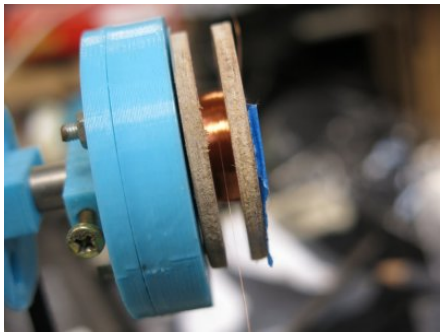

assemblage

- La bobine et la base sont collés à l'epoxy

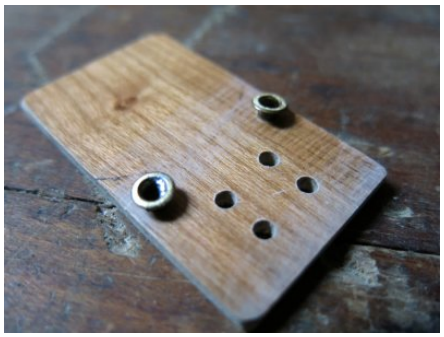

trempage



- Pour donner à l'ensemble un peu d'homogénéité et surtout protéger la bobine le tout est laisser trempé dans de la paraffine jusqu'à temps qu'il n'y ai plus de petites bulles





essai infrabassique avec retour d'informations



- Ça fonctionne plutôt bien au niveau des infras
- Ajout d'un second micro (caché sous le scotch bleu)
- Câblage du gros micro et du petit avec un ampli mono 7W pour créer un feedback de résonnances

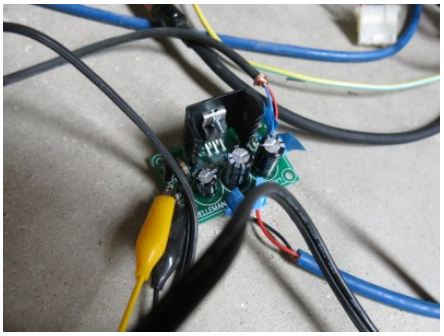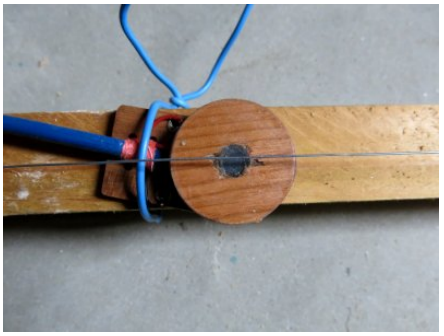

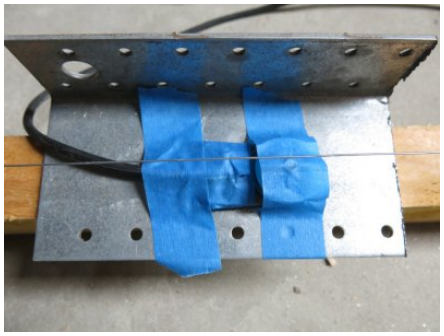Infra graphique

Dérive dans les images semi-graphiques. Avant le graphisme «hi-res». Journal : infra-graphique

Quaternion

Article extrait de : https://lesporteslogiques.net/wiki/ - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse : **https://lesporteslogiques.net/wiki/recherche/residence_infra/start?rev=1731508838**
Article mis à jour: **2024/11/13 15:40**